



ALPHA 500 *inT*

**SAI IN-LINE
500 VA**

EL SAI CON FORMATO CD/DVD

Este SAI LINE-INTERACTIVE 500VA, de las dimensiones de un lector CD/DVD, ha sido especialmente concebido para integrarse en una unidad central de tipo torre ATX.

El Alpha 500 inT, SAI IN-LINE Interactivo Interno de 500 VA es un producto de integración. Fácil de instalar y conectar en su PC ofrece a la vez rendimiento y potencia (autonomía de hasta 15 minutos).

Al momento de una baja de tensión, la función "Boost" de su regulador integrado estabiliza a 230V el voltaje de salida del SAI sin tener que recurrir a sus baterías. Esta tecnología permite al SAI de manejar los micro-cortes, de ahorrar su energía y de alargar la vida de la pantalla y de la unidad central protegida.

Gracias a su puerto DB9 se comunica con el ordenador. Al momento de un apagón prolongado, el programa de control se encarga del cierre automático de las aplicaciones, del sistema operativo y del ordenador sin necesidad de intervención por parte del usuario.



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LINE-INTERACTIVE
- Se instala en la misma bahía del CD/DVD de su PC
- Regulación de voltaje bajo (<5%)
- Controlado por microprocesador
- 2 Tomas IEC :
SAIs & pararrayos
- Comunicación DB9 con el ordenador
- Cables y software INCLUIDOS

AUTONOMÍA
hasta
10 min

CABLES Y SOFTWARE
INCLUIDOS



UNITEK
UPS SYSTEMS



ALPHA 500 inT SAI IN-LINE 500 VA

SOFTWARE DE CIERRE AUTOMÁTICO INCLUIDO RUPS 2000



Todos los derechos reservados. Marcas registradas bajo la licencia de sus depositarios.



Windows 2000



Windows 08

LANtastic

WindowsNT Server




Windows 00

Linux



Modelo	Alpha 500 inT	
Potencia	500 VA / 250 W	
Tecnología	LINE-INTERACTIVE (boost +5%)	
Forma de onda	Senoidal modificado	
Entrada	Voltaje nominal	230 Vac
	Margen de voltaje	± 15%
	Frecuencia	50-60 Hz (auto-debección)
	Fusible	T2 5A, 250V
Salida	Voltaje nominal	230 V
	Margen de voltaje	±5% (modo batería)
	Tiempo de conmutación	< 4 ms (típico)
	Frecuencia	50 ± 0.1 Hz
Baterías	Tomas	IEC (2 SAIs y pararrayos : 1 PC + 1 pantalla)
	Tipo / cantidad	Impermeable, plomo-ácido, sin mantenimiento, 6V, 3Ah / x2
	Autonomía	hasta 10 minutos
	Tiempo de recarga	8 horas (a 90% de carga)
	Inicio en frío	Si
Normas	Función ahorro de energía	Si
	Normas	CE, IEC 60950-1, EN 50091-1-1
	Conexión informática	RS232
	Datos Físicos	Temperature operativa
Humedad relativa operativa		30 - 95%
Dimensiones (Anch. x Larg. x Alt.)		242 x 144 x 40 mm
Peso Neto		3 kg

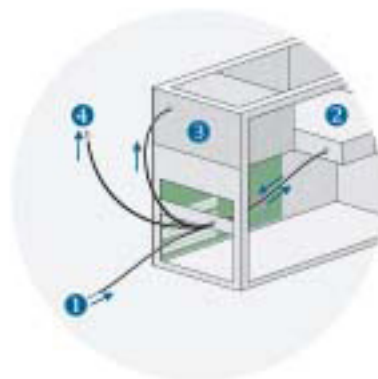

Conectado a la red eléctrica (1), el ALPHA 500 inT (2) asegura una alimentación ininterumpida de su PC (3) y de su pantalla (4).

DISTRIBUIDOR :



UNITEK
UPS SYSTEMS